


製品一覧 ねじ接続式端子台





2.5 / 2.54 mm ピッチ	3.5 / 3.81 mm ピッチ	5.0 / 5.08 mm ピッチ			
MPT 0,5 P.44  定格: 160V / 6A 適合電線: 0.14 - 0.5 mm ² ウェブコード: #0396	MKDS 1 P.44  定格: 200V / 10A 適合電線: 0.14 - 1 mm ² ウェブコード: #0414	MKDSN 1,5 P.44  定格: 400V / 13.5A 適合電線: 0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード: #0401	MKDSP 1,5 P.44  定格: 400V / 17.5A 適合電線: 0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード: #0709	MKDS 3 P.44  定格: 400V / 24A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0414	MKDS 3/xx-B P.51  プリッジ型 定格: 400V / 24A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0414
	SMKDS 1 P.48  定格: 200V / 10A 適合電線: 0.14 - 1 mm ² ウェブコード: #0414	SMKDSN 1,5 P.48  定格: 400V / 13.5A 適合電線: 0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード: #0414	SMKDSP 1,5 P.48  定格: 400V / 17.5A 適合電線: 0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード: #0709	MKDSP 3 P.44  定格: 400V / 24A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0713	MKDSFW 3 P.50  定格: 400V / 24A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0713
	MKKDS 1 P.52  2段型 定格: 200V / 8A 適合電線: 0.14 - 1 mm ² ウェブコード: #0709	MKDS 1,5 P.44  定格: 400V / 17.5A 適合電線: 0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード: #0407	MKKDSNH 1,5 P.44  高背型 定格: 400V / 13.5A 適合電線: 0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード: #0709	SMKDS 3 P.48  定格: 400V / 24A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0414	MKDSF 3 P.50  定格: 400V / 24A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0713
	MK3DS 1 P.52  3段型 定格: 160V / 8A 適合電線: 0.14 - 1 mm ² ウェブコード: #0709	MKKDSN 1,5 P.52  2段型 定格: 400V / 13.5A 適合電線: 0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード: #0709	MKDS 1,5/xx-B P.51  プリッジ型 定格: 400V / 17.5A 適合電線: 0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード: #0407	MKKDS 3 P.52  2段型 定格: 400V / 22A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0713	FRONT 2,5-H P.54  前面操作型 定格: 400V / 24A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0408
	SMKDS 1,5 P.48  定格: 160V / 12A 適合電線: 0.08 - 1.5 mm ² ウェブコード: #0709	MKKDS 1,5 P.52  2段型 定格: 400V / 17.5A 適合電線: 0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード: #0407	MKDSFW 1,5 P.50  定格: 400V / 17.5A 適合電線: 0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード: #0709	MK3DS 3 P.52  3段型 定格: 400V / 17.5A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0713	FRONT 2,5-V P.54  前面操作型 定格: 400V / 24A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0408
	MKDSFW 1,5 P.50  定格: 160V / 12A 適合電線: 0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード: #0709	MK3DSN 1,5 P.52  3段型 定格: 400V / 10A 適合電線: 0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード: #0407	MKDSN 2,5 P.44  定格: 400V / 16A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0713	MKKDSH 3 P.44  高背型 定格: 400V / 24A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0713	KDS 3-PMT P.55  断路式 定格: 320V / 13.5A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: -
		MK3DS 1,5 P.52  3段型 定格: 400V / 15A 適合電線: 0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード: #0407	SMKDS 2,5 P.48  定格: 400V / 20A 適合電線: 0.14 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0414	MK3DSMH 3 P.52  高背 2段型 定格: 400V / 22A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0713	KDS 3-MT P.55  断路式 定格: 320V / 15A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0713
		MK4DS 1,5 P.52  4段型 定格: 400V / 15A 適合電線: 0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード: #0709	TDPT 2,5/xx-SC P.44,68  定格: 400V / 24A 適合電線: 0.14 - 2.5 mm ² ウェブコード: #1616	MK3DSH 3 P.44  高背型 定格: 400V / 24A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0713	PTS-5,08 P.55  断路式 定格: 320V / 12A 配線なし ウェブコード: -

※ フェニックス・コンタクトのウェブサイトにて検索欄にウェブコードを入力・検索すると製品詳細が確認できます。詳しくはP.4をご参照ください。


6.35 mm ピッチ	7.5 / 7.62 mm ピッチ		10.16 mm ピッチ	15 mm ピッチ	20 mm ピッチ
MKDS 5 P.44  定格：630V / 32A 適合電線：0.2 - 4 mm ² ウェブコード：#0414	GMKDSN 1,5 P.44  定格：630V / 16A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0709	MKDS 5 P.44  定格：630V / 32A 適合電線：0.2 - 4 mm ² ウェブコード：#0414	MKDSP 10N P.44  定格：1000V / 76A 適合電線：0.5 - 16 mm ² ウェブコード：#0416	MKDSP 25 P.44  定格：1000V / 125A 適合電線：0.5 - 25 mm ² ウェブコード：#0420	MKDSP 95/1...-FL P.44  定格：1000V / 232A 適合電線：25 - 95 mm ² ウェブコード：#0424 固定フランジ付(片側)
SMKDS 5 P.48  定格：630V / 32A 適合電線：0.2 - 4 mm ² ウェブコード：#0414	GSMKDSN 1,5 P.48  定格：630V / 16A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0709	FRONT 4-H P.54  定格：630V / 32A 適合電線：0.5 - 4 mm ² ウェブコード：#0720 前面操作型	MKDSP 10 HV P.44  定格：1000V / 76A 適合電線：0.5 - 16 mm ² ウェブコード：#0416	MKDSP 25/ 1...-FL P.44  定格：1000V / 125A 適合電線：0.5 - 25 mm ² ウェブコード：#0420 固定フランジ付(片側)	MKDSP 95...-F P.44  定格：1000V / 232A 適合電線：25 - 95 mm ² ウェブコード：#0424 固定フランジ付
MKDS 5 P.52  2段型 定格：630V / 32A 適合電線：0.2 - 4 mm ² ウェブコード：#0411	GMKDS 1,5 P.44  定格：630V / 17.5A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0709	FRONT 4-V P.54  前面操作型 定格：630V / 32A 適合電線：0.5 - 4 mm ² ウェブコード：#0720	MKDS 10 HV/ 1 P.44  定格：400V / 76A 適合電線：0.5 - 16 mm ² ウェブコード：#0416	MKDSP 25...-F P.44  固定フランジ付 定格：1000V / 125A 適合電線：0.5 - 25 mm ² ウェブコード：#0420	
MKDS 5N HV P.44  定格：1000V / 41A 適合電線：0.2 - 4 mm ² ウェブコード：#0414	GSMKDS 1,5 P.48  定格：630V / 17.5A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0709	9.5 / 9.52 mm ピッチ		MKDSP 10 HV P.44  定格：1000V / 76A 適合電線：0.5 - 16 mm ² ウェブコード：#0416	
FRONT 4-H P.54  前面操作型 定格：320V / 32A 適合電線：0.5 - 4 mm ² ウェブコード：#0720	GMKDS 3 P.44  定格：630V / 24A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0713	MKDS 5 P.44  定格：1000V / 32A 適合電線：0.2 - 4 mm ² ウェブコード：#0414	TDPT 16/xx-SC P.44,68  定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 16 mm ² ウェブコード：#1616	17.5 mm ピッチ	
FRONT 4-V P.54  前面操作型 定格：320V / 32A 適合電線：0.5 - 4 mm ² ウェブコード：#0720	GMKDS 3 P.44  定格：630V / 24A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0713	SMKDS 5 P.48  定格：1000V / 32A 適合電線：0.2 - 4 mm ² ウェブコード：#0414	12.7 mm ピッチ		MKDSP 50 P.44  定格：1000V / 150A 適合電線：1.5 - 70 mm ² ウェブコード：#0732
TDPT 4/xx-SC P.44,68  定格：1000V / 41A 適合電線：0.2 - 6 mm ² ウェブコード：#1616	GSMKDS 3 P.48  定格：630V / 24A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0713	MKDS 5 P.52  2段型 定格：1000V / 32A 適合電線：0.2 - 4 mm ² ウェブコード：#0411	MKDSP 10 HV P.44  定格：1000V / 76A 適合電線：0.5 - 16 mm ² ウェブコード：#0416	MKDSP 50/ 1...-FL P.44  固定フランジ付(片側) 定格：1000V / 150A 適合電線：1.5 - 70 mm ² ウェブコード：#0732	
		MKDS 5 HV P.44  定格：1000V / 32A 適合電線：0.2 - 4 mm ² ウェブコード：#0414		MKDSP 50...-F P.44  固定フランジ付 定格：1000V / 150A 適合電線：1.5 - 70 mm ² ウェブコード：#0732	

製品一覧 スプリング接続式端子台



プリント基板用端子台・コネクタ

2.5 / 2.54 mm ピッチ	3.5 / 3.81 mm ピッチ				5.0 / 5.08 mm ピッチ	
FFKDSA 1/H P.56  定格：160V / 6A 適合電線：0.14 - 0.5 mm ² ウェブコード：#0392	FFKDSA 1/H P.56  定格：160V / 12A 適合電線：0.14 - 1 mm ² ウェブコード：#0710	SPTAF 1...-IL P.60  定格：160V / 16A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0710	ZFKDSA 1 P.62  定格：200V / 12A 適合電線：0.14 - 1 mm ² ウェブコード：#0711	FFKDSA 1/H1 P.56  定格：320V / 15A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0399	SPTAF 1...-IL P.60  定格：320V / 16A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0710	
FFKDSA 1/V P.56  定格：160V / 6A 適合電線：0.14 - 0.5 mm ² ウェブコード：#0392	FFKDSA 1/V P.56  定格：160V / 12A 適合電線：0.14 - 1 mm ² ウェブコード：#0710	SPTAF 1...-EL P.60  定格：160V / 16A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0710	ZFKDSA 1-W P.62  定格：200V / 12A 適合電線：0.14 - 1 mm ² ウェブコード：#0711	FFKDSA 1/V1 P.56  定格：320V / 15A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0399	SPTAF 1...-EL P.60  定格：320V / 16A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0710	
PTSA 0,5...-Z P.60  定格：250V / 2A 適合電線：0.2 - 0.5 mm ² ウェブコード：#0392	SPT 1,5/xx-H P.56  定格：200V / 17.5A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0398	SPTAF 1...-LL P.60  定格：160V / 13.5A 適合電線：0.2 - 0.75 mm ² ウェブコード：#0710	PTDA 1,5 P.64  T分岐 定格：240V / 13.5A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0402	SPTA 1 P.60  定格：320V / 9A 適合電線：0.2 - 1 mm ² ウェブコード：#0710	SPTAF 1...-LL P.60  定格：320V / 13.5A 適合電線：0.2 - 0.75 mm ² ウェブコード：#0710	
PTSA 0,5...-F P.60  定格：250V / 2A 適合電線：0.2 - 0.5 mm ² ウェブコード：#0392	SPT 1,5/xx-V P.56  定格：200V / 17.5A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0398	SPT-THR 1,5...-H P.56  定格：160V / 13.5A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#1178	SPTD 1,5...-H P.65  2段型 定格：200V / 10A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0710	SPTA 1,5 P.60  定格：320V / 9A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0398	SPTA-THR 1,5 P.60  定格：320V / 13.5A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#1178	
PTSM 0,5...-H THR P.114  定格：250V / 6A 適合電線：0.2 - 0.5 mm ² ウェブコード：#1176	SPTA 1 P.60  定格：200V / 9A 適合電線：0.2 - 1 mm ² ウェブコード：#0710	SPT-THR 1,5...-V P.56  定格：160V / 13.5A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#1178		SPT-THR 1,5...-H P.56  定格：320V / 13.5A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#1178	ZFKDSA 1,5C P.62  定格：400V / 16A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0400	
PTSM 0,5...-V THR P.114  定格：250V / 6A 適合電線：0.2 - 0.5 mm ² ウェブコード：#1176	SPTA 1,5 P.60  定格：160V / 9A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0398	SPT-SMD 1,5...-H P.56  定格：160V / 13.5A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#1178		SPT-THR 1,5...-V P.56  定格：320V / 13.5A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#1178	ZFKDSA 1,5-W P.62  定格：400V / 16A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0400	
PTSM 0,5...-H SMD P.114  定格：250V / 6A 適合電線：0.2 - 0.5 mm ² ウェブコード：#1176	PTSA 1,5...-Z P.60  定格：400V / 8A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0710	SPT-SMD 1,5...-V P.56  定格：160V / 13.5A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#1178		SPT-SMD 1,5...-H P.56  定格：320V / 13.5A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#1178	ZFKKDSA 1,5C P.62  2段型 定格：400V / 16A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0400	
PTSM 0,5...-V SMD P.114  定格：250V / 6A 適合電線：0.2 - 0.5 mm ² ウェブコード：#1176	PTSA 1,5...-F P.60  定格：250V / 8A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0710	SPTA-THR 1,5 P.60  定格：160V / 13.5A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#1178		SPT-SMD 1,5...-V P.56  定格：320V / 13.5A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#1178	ZFK3DSA 1,5 P.62  3段型 定格：400V / 12A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0400	

※ フェニックス・コンタクトのウェブサイトにて検索欄にウェブコードを入力・検索すると製品詳細が確認できます。詳しくはP.4をご参照ください。

5.0 / 5.08 mm ピッチ		7.5 / 7.62 mm ピッチ		10 / 10.16 mm ピッチ	
ZFK4DSA 1,5 P.62  4段型 定格：400V / 12A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0406	PTS 1,5...-H P.56  定格：400V / 12A 適合電線：0.14 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0404	FFKDSA 1/H1 P.56  定格：630V / 17.5A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0399	SPTA 5/ 1 P.60  定格：1000V / 41A 適合電線：0.2 - 6 mm ² ウェブコード：#0411	SPT 16/ 1-H P.56  定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 16 mm ² ウェブコード：#0417	ZFKDSA 4 P.62  定格：630V / 32A 適合電線：0.2 - 4 mm ² ウェブコード：#0722
SPT 2,5/xx-H P.56  定格：400V / 24A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0715	PTDA 2,5 P.64  T分岐 定格：400V / 24A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0715	FFKDSA 1/V1 P.56  定格：630V / 17.5A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0399	SPTA 5/...-ZB P.60  定格：1000V / 41A 適合電線：0.2 - 6 mm ² ウェブコード：#0411	SPT 16/xx-H...-ZB P.56  定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 16 mm ² ウェブコード：#0417	ZFKDSA 10 P.62  定格：400V / 76A 適合電線：0.2 - 16 mm ² ウェブコード：#0728
SPT 2,5/xx-V P.56  定格：400V / 24A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0715	ZFKDSA 2,5 P.62  定格：400V / 24A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0406	PTS 1,5...-H P.56  定格：630V / 12A 適合電線：0.14 - 2.5 mm ² ウェブコード：-	LPT 6 P.66  定格：1000V / 41A 適合電線：0.2-10 mm ² ウェブコード：#2661	SPT 16/ 1-V P.56  定格：1000V / 76A 適合電線：0.2 - 16 mm ² ウェブコード：#0417	
SPT-THR 2,5...-H P.56  定格：400V / 32A 適合電線：0.2 - 4 mm ² ウェブコード：#2669	ZFKKDSA 2,5 P.62  2段型 定格：400V / 17.5A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0406	ZFKDSA 4 P.62  定格：630V / 32A 適合電線：0.2 - 4 mm ² ウェブコード：#0722	LPTA 6 P.66  定格：1000V / 41A 適合電線：0.2-10 mm ² ウェブコード：#2661	SPT 16/xx-V...-ZB P.56  定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 16 mm ² ウェブコード：#0417	
SPT-THR 2,5...-V P.56  定格：400V / 32A 適合電線：0.2 - 4 mm ² ウェブコード：#2669	6.35 mm ピッチ	SPT 5/ 1-H P.56  定格：1000V / 41A 適合電線：0.2 - 6 mm ² ウェブコード：#0413		SPTA 16/ 1 P.60  定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 16 mm ² ウェブコード：#0419	LPT 16 P.66  定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 25 mm ² ウェブコード：#2662
TDPT 2,5/xx-SP P.56,68  定格：400V / 32A 適合電線：0.14 - 4 mm ² ウェブコード：#1617	TDPT 4/xx-SP P.56,68  定格：1000V / 41A 適合電線：0.2 - 6 mm ² ウェブコード：#1617	SPT 5/xx-H...-ZB P.56  定格：1000V / 41A 適合電線：0.2 - 6 mm ² ウェブコード：#0413		SPTA 16/...-ZB P.60  定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 16 mm ² ウェブコード：#0419	ZFKDSA 10 P.62  定格：1000V / 76A 適合電線：0.2 - 16 mm ² ウェブコード：#0728
LPT 2,5 P.66  定格：400V / 24A 適合電線：0.2 - 4 mm ² ウェブコード：#2660		SPT 5/ 1-V P.56  定格：1000V / 41A 適合電線：0.2 - 6 mm ² ウェブコード：#0413		TDPT 16/xx-SP P.56,68  定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 16 mm ² ウェブコード：#1617	SPT 35/xx-V P.56  定格：1000V / 125A 適合電線：1.5 - 35 mm ² ウェブコード：#0421
LPTA 2,5 P.66  定格：400V / 24A 適合電線：0.2 - 4 mm ² ウェブコード：#2660		SPT 5/xx-V...-ZB P.56  定格：1000V / 41A 適合電線：0.2 - 6 mm ² ウェブコード：#0413		LPT 16 P.66  定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 25 mm ² ウェブコード：#2662	

製品一覧 コネクタ・ねじ接続式プラグ

3.5 / 3.81 mm ピッチ		5.0 / 5.08 mm ピッチ			
MC 1,5/xx-ST P.70  定格：160V / 8A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0753	FRONT-MC 1,5/xx-ST P.73  前面操作型 定格：160V / 8A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0755	MC 1,5/xx-ST P.70  定格：320V / 8A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0432	MSTB 2,5/xx-ST P.70  定格：320V / 12A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0776	MVSTBR 2,5/xx-ST P.74  定格：320V / 12A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0776	TMSTBP 2,5/xx-ST P.77  T分岐 定格：320V / 12A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0776
MC 1,5/xx-STF P.70  定格：160V / 8A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0753	FRONT-MC 1,5/xx-STF P.73  前面操作型 定格：160V / 8A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0755	MC 1,5/xx-STF P.70  定格：320V / 8A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0432	MSTB 2,5/xx-STF P.70  定格：320V / 12A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0776	MVSTBR 2,5/xx-STF P.74  定格：320V / 12A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0776	TMSTBP 2,5/xx-STF P.77  T分岐 定格：320V / 12A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0776
MC 1,5/xx-ST-...-LR P.70  定格：160V / 8A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0753	IMC 1,5/xx-ST P.78  オスピンプラグ 定格：160V / 8A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0754	MC 1,5/xx-ST1 P.70  定格：320V / 8A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0432	MSTB 2,5/xx-ST-LR P.70  定格：320V / 12A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0776	MVSTBW 2,5/xx-ST P.74  定格：320V / 12A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0776	TVMSTB 2,5/xx-ST P.77  T分岐 定格：320V / 12A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0776
MCVR 1,5/xx-ST P.74  定格：160V / 8A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0753	IMC 1,5/xx-STGF P.78  オスピンプラグ 定格：160V / 8A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0754	MC 1,5/xx-ST1F P.70  定格：320V / 8A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0432	MSTBT 2,5/xx-ST P.70  定格：320V / 12A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0776	MVSTBW 2,5/xx-STF P.74  定格：320V / 12A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0776	TVMSTB 2,5/xx-STF P.77  T分岐 定格：320V / 12A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0776
MCVR 1,5/xx-STF P.74  定格：160V / 8A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0753		PT 1,5/xx-PH..CLIP P.97  定格：400V / 10A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0750	MSTBT 2,5/xx-STF P.70  定格：320V / 12A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0776	MSTB 2,5/xx-STZ P.80  定格：320V / 12A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0776	IC 2,5/xx-ST P.78  オスピンプラグ 定格：320V / 12A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0777
MCVW 1,5/xx-ST P.74  定格：160V / 8A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0753			MSTBP 2,5/xx-ST P.70  定格：320V / 12A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0776	FRONT-MSTB 2,5/xx-ST P.73  前面操作型 定格：320V / 12A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0778	IC 2,5/xx-STF P.78  オスピンプラグ 定格：320V / 12A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0777
MCVW 1,5/xx-STF P.74  定格：160V / 8A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0753			SMSTB 2,5/xx-ST P.74  定格：320V / 12A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0776	FRONT-MSTB 2,5/xx-STF P.73  前面操作型 定格：320V / 12A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0778	IC 2,5/xx-STGF P.78  オスピンプラグ 定格：320V / 12A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0777
MC 1,5/xx-STZ P.80  定格：160V / 8A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0753			SMSTB 2,5/xx-STF P.74  定格：320V / 12A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0776		DFK-MSTB 2,5/xx-STF-LR P.78  パネル貫通型オスピンプラグ 定格：320V / 12A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：

※ フェニックス・コンタクトのウェブサイトにて検索欄にウェブコードを入力・検索すると製品詳細が確認できます。詳しくはP.4をご参照ください。
 ※ ソケット（基板側）はP.98～もしくはウェブサイトにてお選びいただけます。

5.0 / 5.08 mm ピッチ		7.5 / 7.62 mm ピッチ			
MSTB 2,5 HC/xx-ST P.70  定格: 320V / 16A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0794	GMSTB 2,5/xx-ST P.70  定格: 630V / 12A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0776	GIC 2,5/xx-ST P.78  オスピンプラグ 定格: 630V / 12A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0777	GMSTB 2,5 HCV/xx-ST P.70  定格: 1000V / 16A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #1676	PC 4/xx-ST P.70  定格: 630V / 20A 適合電線: 0.2 - 4 mm ² ウェブコード: #0800	IPC 5/xx-ST P.78  オスピンプラグ 定格: 1000V / 41A 適合電線: 0.2 - 6 mm ² ウェブコード: #0806
MSTB 2,5 HC/xx-STF P.70  定格: 320V / 16A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0794	GMSTB 2,5/xx-STF P.70  定格: 630V / 12A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0776	GIC 2,5/xx-STF P.78  オスピンプラグ 定格: 630V / 12A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0777	GMSTB 2,5 HCV/xx-ST...-LR P.70  定格: 1000V / 16A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #1676	PC 4/xx-STF P.70  定格: 630V / 20A 適合電線: 0.2 - 4 mm ² ウェブコード: #0800	IPC 5/xx-STF P.78  オスピンプラグ 定格: 1000V / 41A 適合電線: 0.2 - 6 mm ² ウェブコード: #0806
MSTBT 2,5 HC/xx-ST P.70  定格: 320V / 16A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0794	GMVSTBR 2,5/xx-ST P.74  定格: 630V / 12A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0776	GIC 2,5/xx-STGF P.78  オスピンプラグ 定格: 630V / 12A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0777	GIC 2,5 HCV/xx-ST P.78  オスピンプラグ 定格: 1000V / 16A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0795	PC 5/xx-ST1 P.70  定格: 1000V / 41A 適合電線: 0.2 - 6 mm ² ウェブコード: #0806	IPC 5/xx-STGF P.80  オスピンプラグ 定格: 1000V / 41A 適合電線: 0.2 - 6 mm ² ウェブコード: #0806
MVSTBR 2,5 HC/xx-ST P.74  定格: 320V / 16A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0794	GMVSTBR 2,5/xx-STF P.74  定格: 630V / 12A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0776		GMVSTBR 2,5 HV -ST-7,62 P.74  オスピンプラグ 定格: 630V / 12A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #1676	PC 5/xx-STF1 P.70  定格: 1000V / 41A 適合電線: 0.2 - 6 mm ² ウェブコード: #0806	IPC 5/xx-STGCL P.78  オスピンプラグ 定格: 1000V / 41A 適合電線: 0.2 - 6 mm ² ウェブコード: #0806
MVSTBR 2,5 HC/xx-STF P.74  定格: 320V / 16A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0794	GMVSTBW 2,5/xx-ST P.74  定格: 630V / 12A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0776		GMVSTBW 2,5 HV -ST-7,62 P.74  定格: 630V / 12A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #1676	PC 5/xx-STCL1 P.70  定格: 1000V / 41A 適合電線: 0.2 - 6 mm ² ウェブコード: #0806	IPC 5/xx-STF-SH P.80  オスピンプラグ 定格: 1000V / 41A 適合電線: 0.2 - 6 mm ² ウェブコード: #0806
MVSTBW 2,5 HC/xx-ST P.74  定格: 320V / 16A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0794	GMVSTBW 2,5/xx-STF P.74  定格: 630V / 12A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0776			PC 5/xx-STF-SH1 P.80  定格: 1000V / 41A 適合電線: 0.2 - 6 mm ² ウェブコード: #0806	IPC 5/xx-STGF-SH P.80  オスピンプラグ 定格: 1000V / 41A 適合電線: 0.2 - 6 mm ² ウェブコード: #0806
MVSTBW 2,5 HC/xx-STF P.74  定格: 320V / 16A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0794	FRONT-GMSTB 2,5/xx-ST P.73  前面操作型 定格: 630V / 12A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0778				DFK-PC 5/xx-ST P.78  パネル貫通型オスピンプラグ 定格: 1000V / 41A 適合電線: 0.2 - 6 mm ² ウェブコード: #0812
	FRONT-GMSTB 2,5/xx-STF P.73  前面操作型 定格: 630V / 12A 適合電線: 0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード: #0778				DFK-PC 5/xx-STF (-SH) P.78(80)  パネル貫通型オスピンプラグ 定格: 1000V / 41A 適合電線: 0.2 - 6 mm ² ウェブコード: #0812

製品一覧 コネクタ・ねじ接続式プラグ

10.16 mm ピッチ				15.0 mm ピッチ
PC 6/xx-ST P.70  定格：1000V / 41A 適合電線：0.75 - 6 mm ² ウェブコード：#0814	DFK-PC 16/xx-ST P.78  パネル貫通型オスピンプラグ 定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 16 mm ² ウェブコード：#0451	IPC 16/xx-ST P.78  オスピンプラグ 定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 16 mm ² ウェブコード：#0815	DFK-IPC 16/xx-ST P.78  パネル貫通型メスピプラグ 定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 16 mm ² ウェブコード：#0821	PC 35 HC/xx-STF P.70  定格：1000V / 125A 適合電線：0.5 - 25 mm ² ウェブコード：#0825
PC 6/xx-STF P.70  定格：1000V / 41A 適合電線：0.75 - 6 mm ² ウェブコード：#0814	DFK-PC 16/xx-STF P.78  パネル貫通型オスピンプラグ 定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 16 mm ² ウェブコード：#0451	IPC 16 - STF-10,16 P.78  オスピンプラグ 定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 16 mm ² ウェブコード：#0815	DFK-IPC 16/xx-STF P.78  パネル貫通型メスピプラグ 定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 16 mm ² ウェブコード：#0821	PC 35 HC/xx-STF-SH P.80  定格：1000V / 125A 適合電線：0.5 - 25 mm ² ウェブコード：#0825
PC 6/xx-STF-SH P.80  定格：1000V / 41A 適合電線：0.75 - 6 mm ² ウェブコード：#0814	DFK-PC 16/xx -STF-SH P.80  パネル貫通型オスピンプラグ 定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 16 mm ² ウェブコード：#0451	IPC 16/xx-STGF P.78  オスピンプラグ 定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 16 mm ² ウェブコード：#0815	DFK-IPC 16/xx-STF-SH P.80  パネル貫通型メスピプラグ 定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 16 mm ² ウェブコード：#0821	IPC 35 HC/xx-STF P.78  定格：1000V / 125A 適合電線：0.5 - 25 mm ² ウェブコード：#0826
PC 16/xx-ST P.70  定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 16 mm ² ウェブコード：#0450	TPC 16/xx-ST P.77  T分岐 定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 16 mm ² ウェブコード：#1683	IPC 16/xx-STF-SH P.80  オスピンプラグ 定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 16 mm ² ウェブコード：#0815		IPC 35 HC/xx-STGF P.78  定格：1000V / 125A 適合電線：0.5 - 25 mm ² ウェブコード：#0826
PC 16/xx-STF P.70  定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 16 mm ² ウェブコード：#0450	TPC 16/xx-STF P.77  T分岐 定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 16 mm ² ウェブコード：#1683	IPC 16/xx-STGF-SH P.80  オスピンプラグ 定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 16 mm ² ウェブコード：#0815		IPC 35 HC/xx-STF-SH P.80  定格：1000V / 125A 適合電線：0.5 - 25 mm ² ウェブコード：#0826
PC 16/xx-STF-SH P.80  定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 16 mm ² ウェブコード：#0450				IPC 35 HC/xx-STGF-SH P.80  定格：1000V / 125A 適合電線：0.5 - 25 mm ² ウェブコード：#0826

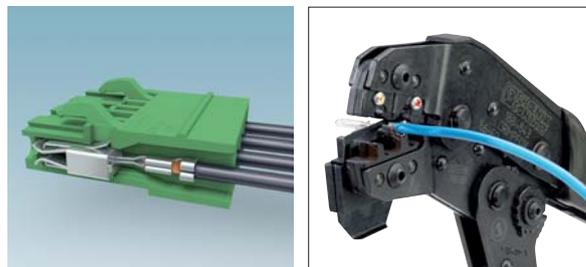
※ フェニックス・コンタクトのウェブサイトにて検索欄にウェブコードを入力・検索すると製品詳細が確認できます。詳しくはP.4をご参照ください。
 ※ ソケット（基板側）はP.98～もしくはウェブサイトにてお選びいただけます。

製品一覧 コネクタ・圧着端子接続式プラグ

2.5/2.54 mm ピッチ	3.81 mm ピッチ	5.08 mm ピッチ
PTCM 0,5...-PL P.116  定格：160V / 6A 適合電線：0.14 - 0.75 mm ² ウェブコード：#1611	MCC 1/xx-STZ  定格：160V / 8A 適合電線：0.2 - 1 mm ² ウェブコード：#0759	MSTBC 2,5/xx-ST  定格：320V / 12A 適合電線：0.5 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0782
PTCM 0,5...-PI P.116  オスピンプラグ 定格：160V / 6A 適合電線：0.14 - 0.75 mm ² ウェブコード：#1612	MCC 1/xx-STZF  定格：160V / 8A 適合電線：0.2 - 1 mm ² ウェブコード：#0759	MSTBC 2,5/xx-STZ  定格：320V / 12A 適合電線：0.5 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0782
MCC 0,5  定格：160V / 6A 適合電線：0.14 - 0.75 mm ² ウェブコード：#1610		MSTBC 2,5/xx-STZ...R  定格：320V / 12A 適合電線：0.5 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0782
DMCC 0,5  2段型 定格：160V / 6A 適合電線：0.14 - 0.75 mm ² ウェブコード：#1627		MSTBC 2,5/xx-STZFD  定格：320V / 12A 適合電線：0.5 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0782
		7.62 mm ピッチ
		PCC 4/xx-ST  定格：1000V / 20A 適合電線：0.5 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0801

圧着端子接続方式

電線の先端にコンタクト部品を圧着し樹脂部品へ挿入、固定することでコネクタ・プラグとして使用できます。



ウェブコードで製品の詳細情報をご覧ください。
 表中に記載のウェブコードをご利用いただくとウェブサイトの情報に簡単にアクセスすることができます。
 アクセス手順はP.4をご参照ください。
 不明点がございましたら、当社営業所までご連絡ください。

ウェブ特設ページ

PTCM 0,5シリーズ

圧着接続式の逆プラグ仕様プリント基板用コネクタ
 ウェブコード：#1721



MCC 0,5シリーズ

圧着接続式一段型プリント基板用コネクタ、2.54mmピッチ
 ウェブコード：#1719


DMCC 0,5シリーズ

圧着接続式二段型プリント基板用コネクタ、2.54mmピッチ
 ウェブコード：#1733

製品一覧 ねじ接続式端子台





2.5 / 2.54 mm ピッチ		3.5 / 3.81 mm ピッチ		5.0 / 5.08 mm ピッチ			
MPT 0,5 P.44  定格：160V / 6A 適合電線：0.14 - 0.5 mm ² ウェブコード：#0396	MKDS 1 P.44  定格：200V / 10A 適合電線：0.14 - 1 mm ² ウェブコード：#0414	MKDSN 1,5 P.44  定格：400V / 13.5A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0401	MKDSP 1,5 P.44  定格：400V / 17.5A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0709	MKDS 3 P.44  定格：400V / 24A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0414	MKDS 3/xx-B P.51  プリッジ型 定格：400V / 24A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0414		
	SMKDS 1 P.48  定格：200V / 10A 適合電線：0.14 - 1 mm ² ウェブコード：#0414	SMKDSN 1,5 P.48  定格：400V / 13.5A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0414	SMKDSP 1,5 P.48  定格：400V / 17.5A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0709	MKDSP 3 P.44  定格：400V / 24A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0713	MKDSFW 3 P.50  定格：400V / 24A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0713		
	MKKDS 1 P.52  2段型 定格：200V / 8A 適合電線：0.14 - 1 mm ² ウェブコード：#0709	MKDS 1,5 P.44  定格：400V / 17.5A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0407	MKKDSNH 1,5 P.44  高背型 定格：400V / 13.5A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0709	SMKDS 3 P.48  定格：400V / 24A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0414	MKDSF 3 P.50  定格：400V / 24A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0713		
	MK3DS 1 P.52  3段型 定格：160V / 8A 適合電線：0.14 - 1 mm ² ウェブコード：#0709	MKKDSN 1,5 P.52  2段型 定格：400V / 13.5A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0709	MKDS 1,5/xx-B P.51  プリッジ型 定格：400V / 17.5A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0407	MKKDS 3 P.52  2段型 定格：400V / 22A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0713	FRONT 2,5-H P.54  前面操作型 定格：400V / 24A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0408		
	SMKDS 1,5 P.48  定格：160V / 12A 適合電線：0.08 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0709	MKKDS 1,5 P.52  2段型 定格：400V / 17.5A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0407	MKDSFW 1,5 P.50  定格：400V / 17.5A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0709	MK3DS 3 P.52  3段型 定格：400V / 17.5A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0713	FRONT 2,5-V P.54  前面操作型 定格：400V / 24A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0408		
	MKDSFW 1,5 P.50  定格：160V / 12A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0709	MK3DSN 1,5 P.52  3段型 定格：400V / 10A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0407	MKDSN 2,5 P.44  定格：400V / 16A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0713	MKKDSH 3 P.44  高背型 定格：400V / 24A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0713	KDS 3-PMT P.55  断路式 定格：320V / 13.5A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：-		
		MK3DS 1,5 P.52  3段型 定格：400V / 15A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0407	SMKDS 2,5 P.48  定格：400V / 20A 適合電線：0.14 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0414	MK3DSMH 3 P.52  高背 2段型 定格：400V / 22A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0713	KDS 3-MT P.55  断路式 定格：320V / 15A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0713		
		MK4DS 1,5 P.52  4段型 定格：400V / 15A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0709	TDPT 2,5/xx-SC P.44,68  定格：400V / 24A 適合電線：0.14 - 2.5 mm ² ウェブコード：#1616	MK3DSH 3 P.44  高背型 定格：400V / 24A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0713	PTS-5,08 P.55  断路式 定格：320V / 12A 配線なし ウェブコード：-		

※ フェニックス・コンタクトのウェブサイトにて検索欄にウェブコードを入力・検索すると製品詳細が確認できます。詳しくはP.4をご参照ください。


6.35 mm ピッチ	7.5 / 7.62 mm ピッチ		10.16 mm ピッチ	15 mm ピッチ	20 mm ピッチ
MKDS 5 P.44  定格：630V / 32A 適合電線：0.2 - 4 mm ² ウェブコード：#0414	GMKDSN 1,5 P.44  定格：630V / 16A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0709	MKDS 5 P.44  定格：630V / 32A 適合電線：0.2 - 4 mm ² ウェブコード：#0414	MKDSP 10N P.44  定格：1000V / 76A 適合電線：0.5 - 16 mm ² ウェブコード：#0416	MKDSP 25 P.44  定格：1000V / 125A 適合電線：0.5 - 25 mm ² ウェブコード：#0420	MKDSP 95/1...-FL P.44  定格：1000V / 232A 適合電線：25 - 95 mm ² ウェブコード：#0424 固定フランジ付(片側)
SMKDS 5 P.48  定格：630V / 32A 適合電線：0.2 - 4 mm ² ウェブコード：#0414	GSMKDSN 1,5 P.48  定格：630V / 16A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0709	FRONT 4-H P.54  定格：630V / 32A 適合電線：0.5 - 4 mm ² ウェブコード：#0720 前面操作型	MKDSP 10 HV P.44  定格：1000V / 76A 適合電線：0.5 - 16 mm ² ウェブコード：#0416	MKDSP 25/ 1...-FL P.44  定格：1000V / 125A 適合電線：0.5 - 25 mm ² ウェブコード：#0420 固定フランジ付(片側)	MKDSP 95...-F P.44  定格：1000V / 232A 適合電線：25 - 95 mm ² ウェブコード：#0424 固定フランジ付
MKDS 5 P.52  2段型 定格：630V / 32A 適合電線：0.2 - 4 mm ² ウェブコード：#0411	GMKDS 1,5 P.44  定格：630V / 17.5A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0709	FRONT 4-V P.54  前面操作型 定格：630V / 32A 適合電線：0.5 - 4 mm ² ウェブコード：#0720	MKDS 10 HV/ 1 P.44  定格：400V / 76A 適合電線：0.5 - 16 mm ² ウェブコード：#0416	MKDSP 25...-F P.44  固定フランジ付 定格：1000V / 125A 適合電線：0.5 - 25 mm ² ウェブコード：#0420	
MKDS 5N HV P.44  定格：1000V / 41A 適合電線：0.2 - 4 mm ² ウェブコード：#0414	GSMKDS 1,5 P.48  定格：630V / 17.5A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0709	9.5 / 9.52 mm ピッチ		MKDSP 10 HV P.44  定格：1000V / 76A 適合電線：0.5 - 16 mm ² ウェブコード：#0416	
FRONT 4-H P.54  前面操作型 定格：320V / 32A 適合電線：0.5 - 4 mm ² ウェブコード：#0720	GMKDS 3 P.44  定格：630V / 24A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0713	MKDS 5 P.44  定格：1000V / 32A 適合電線：0.2 - 4 mm ² ウェブコード：#0414	TDPT 16/xx-SC P.44,68  定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 16 mm ² ウェブコード：#1616	17.5 mm ピッチ	
FRONT 4-V P.54  前面操作型 定格：320V / 32A 適合電線：0.5 - 4 mm ² ウェブコード：#0720	GMKDS 3 P.44  定格：630V / 24A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0713	SMKDS 5 P.48  定格：1000V / 32A 適合電線：0.2 - 4 mm ² ウェブコード：#0414	12.7 mm ピッチ		MKDSP 50 P.44  定格：1000V / 150A 適合電線：1.5 - 70 mm ² ウェブコード：#0732
TDPT 4/xx-SC P.44,68  定格：1000V / 41A 適合電線：0.2 - 6 mm ² ウェブコード：#1616	GSMKDS 3 P.48  定格：630V / 24A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0713	MKDS 5 P.52  2段型 定格：1000V / 32A 適合電線：0.2 - 4 mm ² ウェブコード：#0411	MKDSP 10 HV P.44  定格：1000V / 76A 適合電線：0.5 - 16 mm ² ウェブコード：#0416	MKDSP 50/ 1...-FL P.44  固定フランジ付(片側) 定格：1000V / 150A 適合電線：1.5 - 70 mm ² ウェブコード：#0732	
		MKDS 5 HV P.44  定格：1000V / 32A 適合電線：0.2 - 4 mm ² ウェブコード：#0414		MKDSP 50...-F P.44  固定フランジ付 定格：1000V / 150A 適合電線：1.5 - 70 mm ² ウェブコード：#0732	

製品一覧 スプリング接続式端子台

プリント基板用端子台・コネクタ

2.5 / 2.54 mm ピッチ	3.5 / 3.81 mm ピッチ				5.0 / 5.08 mm ピッチ	
FFKDSA 1/H P.56  定格：160V / 6A 適合電線：0.14 - 0.5 mm ² ウェブコード：#0392	FFKDSA 1/H P.56  定格：160V / 12A 適合電線：0.14 - 1 mm ² ウェブコード：#0710	SPTAF 1...-IL P.60  定格：160V / 16A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0710	ZFKDSA 1 P.62  定格：200V / 12A 適合電線：0.14 - 1 mm ² ウェブコード：#0711	FFKDSA 1/H1 P.56  定格：320V / 15A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0399	SPTAF 1...-IL P.60  定格：320V / 16A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0710	
FFKDSA 1/V P.56  定格：160V / 6A 適合電線：0.14 - 0.5 mm ² ウェブコード：#0392	FFKDSA 1/V P.56  定格：160V / 12A 適合電線：0.14 - 1 mm ² ウェブコード：#0710	SPTAF 1...-EL P.60  定格：160V / 16A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0710	ZFKDSA 1-W P.62  定格：200V / 12A 適合電線：0.14 - 1 mm ² ウェブコード：#0711	FFKDSA 1/V1 P.56  定格：320V / 15A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0399	SPTAF 1...-EL P.60  定格：320V / 16A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0710	
PTSA 0,5...-Z P.60  定格：250V / 2A 適合電線：0.2 - 0.5 mm ² ウェブコード：#0392	SPT 1,5/xx-H P.56  定格：200V / 17.5A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0398	SPTAF 1...-LL P.60  定格：160V / 13.5A 適合電線：0.2 - 0.75 mm ² ウェブコード：#0710	PTDA 1,5 P.64  T分岐 定格：240V / 13.5A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0402	SPTA 1 P.60  定格：320V / 9A 適合電線：0.2 - 1 mm ² ウェブコード：#0710	SPTAF 1...-LL P.60  定格：320V / 13.5A 適合電線：0.2 - 0.75 mm ² ウェブコード：#0710	
PTSA 0,5...-F P.60  定格：250V / 2A 適合電線：0.2 - 0.5 mm ² ウェブコード：#0392	SPT 1,5/xx-V P.56  定格：200V / 17.5A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0398	SPT-THR 1,5...-H P.56  定格：160V / 13.5A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#1178	SPTD 1,5...-H P.65  2段型 定格：200V / 10A 適合電線：0.14 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0710	SPTA 1,5 P.60  定格：320V / 9A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0398	SPTA-THR 1,5 P.60  定格：320V / 13.5A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#1178	
PTSM 0,5...-H THR P.114  定格：250V / 6A 適合電線：0.2 - 0.5 mm ² ウェブコード：#1176	SPTA 1 P.60  定格：200V / 9A 適合電線：0.2 - 1 mm ² ウェブコード：#0710	SPT-THR 1,5...-V P.56  定格：160V / 13.5A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#1178		SPT-THR 1,5...-H P.56  定格：320V / 13.5A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#1178	ZFKDSA 1,5C P.62  定格：400V / 16A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0400	
PTSM 0,5...-V THR P.114  定格：250V / 6A 適合電線：0.2 - 0.5 mm ² ウェブコード：#1176	SPTA 1,5 P.60  定格：160V / 9A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0398	SPT-SMD 1,5...-H P.56  定格：160V / 13.5A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#1178		SPT-THR 1,5...-V P.56  定格：320V / 13.5A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#1178	ZFKDSA 1,5-W P.62  定格：400V / 16A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0400	
PTSM 0,5...-H SMD P.114  定格：250V / 6A 適合電線：0.2 - 0.5 mm ² ウェブコード：#1176	PTSA 1,5...-Z P.60  定格：400V / 8A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0710	SPT-SMD 1,5...-V P.56  定格：160V / 13.5A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#1178		SPT-SMD 1,5...-H P.56  定格：320V / 13.5A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#1178	ZFKKDSA 1,5C P.62  2段型 定格：400V / 16A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0400	
PTSM 0,5...-V SMD P.114  定格：250V / 6A 適合電線：0.2 - 0.5 mm ² ウェブコード：#1176	PTSA 1,5...-F P.60  定格：250V / 8A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0710	SPTA-THR 1,5 P.60  定格：160V / 13.5A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#1178		SPT-SMD 1,5...-V P.56  定格：320V / 13.5A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#1178	ZFK3DSA 1,5 P.62  3段型 定格：400V / 12A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0400	

※ フェニックス・コンタクトのウェブサイトにて検索欄にウェブコードを入力・検索すると製品詳細が確認できます。詳しくはP.4をご参照ください。

5.0 / 5.08 mm ピッチ		7.5 / 7.62 mm ピッチ		10 / 10.16 mm ピッチ	
ZFK4DSA 1,5 P.62  4段型 定格：400V / 12A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0406	PTS 1,5...-H P.56  定格：400V / 12A 適合電線：0.14 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0404	FFKDSA 1/H1 P.56  定格：630V / 17.5A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0399	SPTA 5/ 1 P.60  定格：1000V / 41A 適合電線：0.2 - 6 mm ² ウェブコード：#0411	SPT 16/ 1-H P.56  定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 16 mm ² ウェブコード：#0417	ZFKDSA 4 P.62  定格：630V / 32A 適合電線：0.2 - 4 mm ² ウェブコード：#0722
SPT 2,5/xx-H P.56  定格：400V / 24A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0715	PTDA 2,5 P.64  T分岐 定格：400V / 24A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0715	FFKDSA 1/V1 P.56  定格：630V / 17.5A 適合電線：0.2 - 1.5 mm ² ウェブコード：#0399	SPTA 5/...-ZB P.60  定格：1000V / 41A 適合電線：0.2 - 6 mm ² ウェブコード：#0411	SPT 16/xx-H...-ZB P.56  定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 16 mm ² ウェブコード：#0417	ZFKDSA 10 P.62  定格：400V / 76A 適合電線：0.2 - 16 mm ² ウェブコード：#0728
SPT 2,5/xx-V P.56  定格：400V / 24A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0715	ZFKDSA 2,5 P.62  定格：400V / 24A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0406	PTS 1,5...-H P.56  定格：630V / 12A 適合電線：0.14 - 2.5 mm ² ウェブコード：-	LPT 6 P.66  定格：1000V / 41A 適合電線：0.2-10 mm ² ウェブコード：#2661	SPT 16/ 1-V P.56  定格：1000V / 76A 適合電線：0.2 - 16 mm ² ウェブコード：#0417	
SPT-THR 2,5...-H P.56  定格：400V / 32A 適合電線：0.2 - 4 mm ² ウェブコード：#2669	ZFKKDSA 2,5 P.62  2段型 定格：400V / 17.5A 適合電線：0.2 - 2.5 mm ² ウェブコード：#0406	ZFKDSA 4 P.62  定格：630V / 32A 適合電線：0.2 - 4 mm ² ウェブコード：#0722	LPTA 6 P.66  定格：1000V / 41A 適合電線：0.2-10 mm ² ウェブコード：#2661	SPT 16/xx-V...-ZB P.56  定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 16 mm ² ウェブコード：#0417	
SPT-THR 2,5...-V P.56  定格：400V / 32A 適合電線：0.2 - 4 mm ² ウェブコード：#2669	6.35 mm ピッチ	SPT 5/ 1-H P.56  定格：1000V / 41A 適合電線：0.2 - 6 mm ² ウェブコード：#0413	SPTA 16/ 1 P.60  定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 16 mm ² ウェブコード：#0419	LPT 16 P.66  定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 25 mm ² ウェブコード：#2662	
TDPT 2,5/xx-SP P.56,68  定格：400V / 32A 適合電線：0.14 - 4 mm ² ウェブコード：#1617	TDPT 4/xx-SP P.56,68  定格：1000V / 41A 適合電線：0.2 - 6 mm ² ウェブコード：#1617	SPT 5/xx-H...-ZB P.56  定格：1000V / 41A 適合電線：0.2 - 6 mm ² ウェブコード：#0413	SPTA 16/...-ZB P.60  定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 16 mm ² ウェブコード：#0419	ZFKDSA 10 P.62  定格：1000V / 76A 適合電線：0.2 - 16 mm ² ウェブコード：#0728	
LPT 2,5 P.66  定格：400V / 24A 適合電線：0.2 - 4 mm ² ウェブコード：#2660		SPT 5/ 1-V P.56  定格：1000V / 41A 適合電線：0.2 - 6 mm ² ウェブコード：#0413	TDPT 16/xx-SP P.56,68  定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 16 mm ² ウェブコード：#1617	SPT 35/xx-V P.56  定格：1000V / 125A 適合電線：1.5 - 35 mm ² ウェブコード：#0421	
LPTA 2,5 P.66  定格：400V / 24A 適合電線：0.2 - 4 mm ² ウェブコード：#2660		SPT 5/xx-V...-ZB P.56  定格：1000V / 41A 適合電線：0.2 - 6 mm ² ウェブコード：#0413	LPT 16 P.66  定格：1000V / 76A 適合電線：0.75 - 25 mm ² ウェブコード：#2662		