



富士製砥株式会社  
**Kosoku**

**世界初!**  
**業界初!**

特許  
取得済  
Patented

高級品  
High-grade



**オールマイティー**  
この1枚で  
すべて対応

**JITAN**

**時間短縮型エコ商品**



**業界の常識が変わる!**  
**一度使えば手放せない!**

**熱の発生を大幅に減少!**

**粉塵が少ない!**  
(塵肺予防)

**手に振動が少ない!**  
(はくろう病対策品)



一般鋼材・ステンレス鋼材  
超合金鋼・鋳鉄  
アルミニウムに対応





# JITANの特長

## ① 安全対策(使って安心)

ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしない。  
・最高使用周速度 Max80m/s

## ② 研削時の焼けが少ない

ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらい。

## ③ 振動の軽減(白蠟病対策)

研削時に跳ね返る振動が少ない。

## ④ 粉塵が少ない(塵肺予防)

研削時の粉塵が少ない。

## ⑤ ランニングコスト軽減





耐久性に強く、研削量に対し磨耗量が少ない。  
多用途に使用できるオールマイティー  
※重研削用のオフセット砥石・加工用のフレキシブル砥石・多羽根ディスクに対応する今までにない砥石です。

特許  
取得済  
Patented

### 圧倒的な性能の向上で、他社との差は歴然!!

#### JITAN砥石と他社製品の性能比較

性能は動画でご確認ください。▶▶▶

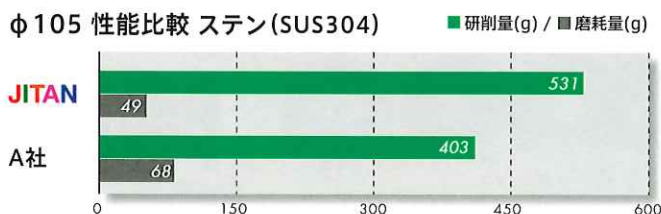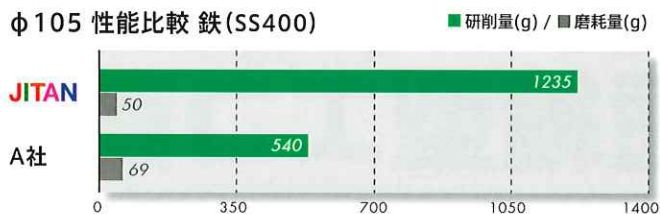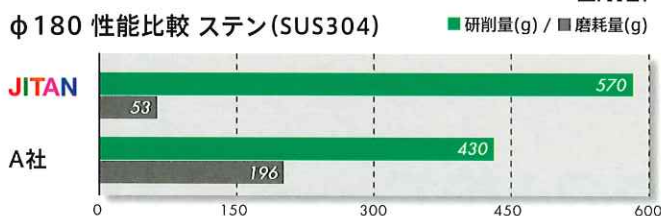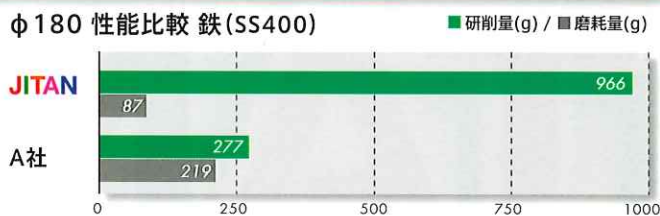

### 寸法・仕様 比類なき技術が融合した MADE IN JAPAN

| 寸法(外径×厚さ×穴径)mm | 砥材 | 粒度  | 硬度 | 補強 | 梱包入数        | 最高使用周速度 |
|----------------|----|-----|----|----|-------------|---------|
| 105X6X15       | AZ | 30  | P  | BF | 200枚(25枚X8) | 80m/s   |
| 105X4X15       |    | 46  |    |    |             |         |
| 105X3X15       |    | 60  |    |    |             |         |
| 105X3X15       |    | 80  |    |    |             |         |
| 105X3X15       |    | 120 |    |    |             |         |

| 寸法(外径×厚さ×穴径)mm | 砥材 | 粒度  | 硬度 | 補強 | 梱包入数        | 最高使用周速度 |
|----------------|----|-----|----|----|-------------|---------|
| 125X6X22       | AZ | 30  | P  | BF | 100枚(25枚X4) | 80m/s   |
| 125X4X22       |    | 46  |    |    |             |         |
| 125X3X22       |    | 60  |    |    |             |         |
| 125X3X22       |    | 80  |    |    |             |         |
| 125X3X22       |    | 120 |    |    |             |         |

※AZ60~120は受注生産

| 寸法(外径×厚さ×穴径)mm | 砥材 | 粒度  | 硬度 | 補強 | 梱包入数        | 最高使用周速度 |
|----------------|----|-----|----|----|-------------|---------|
| 150X6X22       | AZ | 30  | P  | BF | 100枚(25枚X4) | 80m/s   |
| 150X4X22       |    | 46  |    |    |             |         |
| 150X3X22       |    | 60  |    |    |             |         |
| 150X3X22       |    | 80  |    |    |             |         |
| 150X3X22       |    | 120 |    |    |             |         |

※AZ60~120は受注生産

| 寸法(外径×厚さ×穴径)mm | 砥材 | 粒度  | 硬度 | 補強 | 梱包入数        | 最高使用周速度 |
|----------------|----|-----|----|----|-------------|---------|
| 180X6X22       | AZ | 30  | P  | BF | 100枚(25枚X4) | 80m/s   |
| 180X4X22       |    | 46  |    |    |             |         |
| 180X3X22       |    | 60  |    |    |             |         |
| 180X3X22       |    | 80  |    |    |             |         |
| 180X3X22       |    | 120 |    |    |             |         |

※AZ80~120は受注生産

特約店



富士製砥株式会社  
**Kosoku**



UKAS is a member of Registrar of Standards (RSG) Ltd  
長野工場・富山工場

本社 | TEL.06-6910-6810 URL www.fujiseito.com

|        |                  |       |                  |
|--------|------------------|-------|------------------|
| 大阪支店   | TEL.06-6945-1007 | 富山営業所 | TEL.076-467-0600 |
| 東京支店   | TEL.03-5825-4765 | 新潟営業所 | TEL.0256-46-8551 |
| 名古屋営業所 | TEL.052-734-8712 | 札幌営業所 | TEL.011-873-5333 |
| 九州営業所  | TEL.092-413-1722 | 長野工場  | TEL.0263-82-2403 |
| 長野営業所  | TEL.0263-82-2446 | 富山工場  | TEL.076-467-0600 |